

Descrição

Válvula de retenção, tipo fundo de poço em bronze fundido ASTM B 62, com vedação de neoprene, nos modelos de 1/2" a 2" e cônica de bronze, nos modelos de 2.1/2" a 6" de diâmetro nominal; com guia; extremidades com roscas (BSP) ABNT PB-14 ou (NPT) ANSI B 2.1.

Aplicações


Para fundo de poço ou caixa de água em posição vertical.

Observações

Extremidades BSP, na versão com vedação por anel de neoprene e bronze.

Extremidades NPT, unicamente com vedação de bronze.

**FIG.
551**

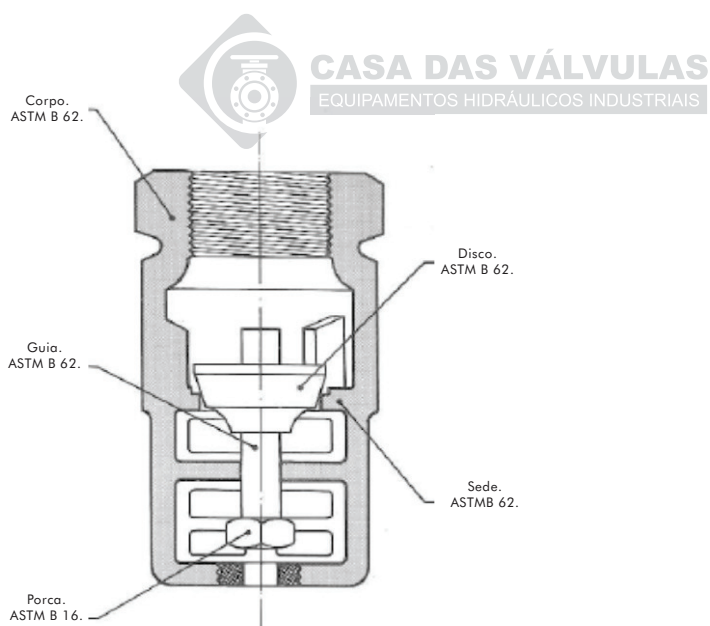

Pressão de trabalho sem choque

Água, óleo e líquidos não corrosivos até 60° C 200 lb/pol²

Teste hidrostático

Corpo e sede 200 lb/pol²

Dimensões

Ø nominal (pol)	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2	2.1/2	3	4	5	6
Peso aprox. Kg.	0,31	0,39	0,61	0,86	1,31	2,45	250	3,50	6,10	7,90	12,40
Códigos	4212	4213	4211	4214	4215	4216	4217	4218	4210	13221	13222